



Evolution 200

Informacje o produkcie

- 0,75 konny silnik indukcyjny typu Dura Drive
- auto-rewers, obroty prawo-lewo wpływają na bezawaryjną pracę młynka
- górny koniec dzwonu młynka wykonany ze stali nierdzewnej
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- podwójna osłona dźwiękowa z akustyczną pianką i integralną barierą dźwiękową
- pierścień rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej
- samo smarujące się dolne i górne łożyska ślizgowe
- obracające się 360° kułaki wykonane ze stali nierdzewnej
- jednoczęściowa zatyczka do zlewu wykonana ze stali nierdzewnej
- dolna część komory mielenia zabezpieczona termoutwardzalnym plastikiem
- trzystopniowe rozdrabnianie
- zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie
- klucz do odblokowania młynka w zestawie
- wzmacniacz mocy z mikroprocesorem
- zastosowana cicha technologia tłumienia dźwięku 60% bardziej efektywnie niż w modelu M45
- włącznik pneumatyczny nowej konstrukcji
- polerowany kołnierz mocujący
- zestaw montażowy typu Quick - Lock TM gwarantuje szybką instalację
- gwarancja 6 lat w użytku domowym

Podstawowe informacje

Rozdrabniacz EVOLUTION 200 przystosowany do użytku domowego; 0.75 konny silnik; komora mielenia wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej; wyłącznik przeciążeniowy; 6 lat gwarancji (do użytku domowego)


Ważne: młynek jest przeznaczony do mielenia wyłącznie organicznych odpadów żywnościowych, do urządzenia nie wolno wrzucać toreb plastikowych, sznurków itd.; nie wolno wlewać gorących tłuszczów prosto z patelni; nie używać wody bardziej gorącej niż wytrzymują ludzkie ręce. Wlot kanalizacji powinien znajdować się minimum 5 cm poniżej otworu wylotowego z rozdrabniacza. Średnica otworu w zlewozmywaku ϕ 90 mm.

Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń spowoduje utratę gwarancji.



Dla osób, które wolą wbudowany przełącznik bezpośrednio w pokrywę rozdrabniacza - INSinkErator oferuje taki dodatek. Jest on przydatny przy pracy w systemie ładowania partiami.

Wymiary (mm)



Evolution 200

A	344	D	234
B	185	E	168
C	64		



klucz odblokowujący



odblokowanie młynka

Dane techniczne

Specyfikacja	Parametry		
Wyłącznik	Wyłącznik pneumatyczny		
Silnik	Indukcyjny, jednofazowy		
Moc	0.75 KM		
Stosowane napięcia (V)	220-240	230-240	120
Stosowane częstotliwości (Hz)	50	50	60
Obroty	1425	1425	1725
Moc / Pobór prądu	0,75	230	550
Smarowanie	łożyska ślizgowe, stałe smarowanie na cały okres użytkowania		


Specyfikacja	Parametry
Ciężar (brutto)	11.6 kg
Kolor wykończenia	srebrny
Maksymalna wysokość	34.4 cm
Pojemność komory mielenia	1.180 mL
Zabezpieczenie elektr. silnika	Ręcznie resetowany termik
Zużycie wody	4 l na osobę dziennie
Zużycie energii	około 0,5 KW miesięcznie
Podłączenie zmywarki do naczyń	Tak

Evolution 200

Schemat montażowy



Zestaw montażowy
typu Quick-Lock™

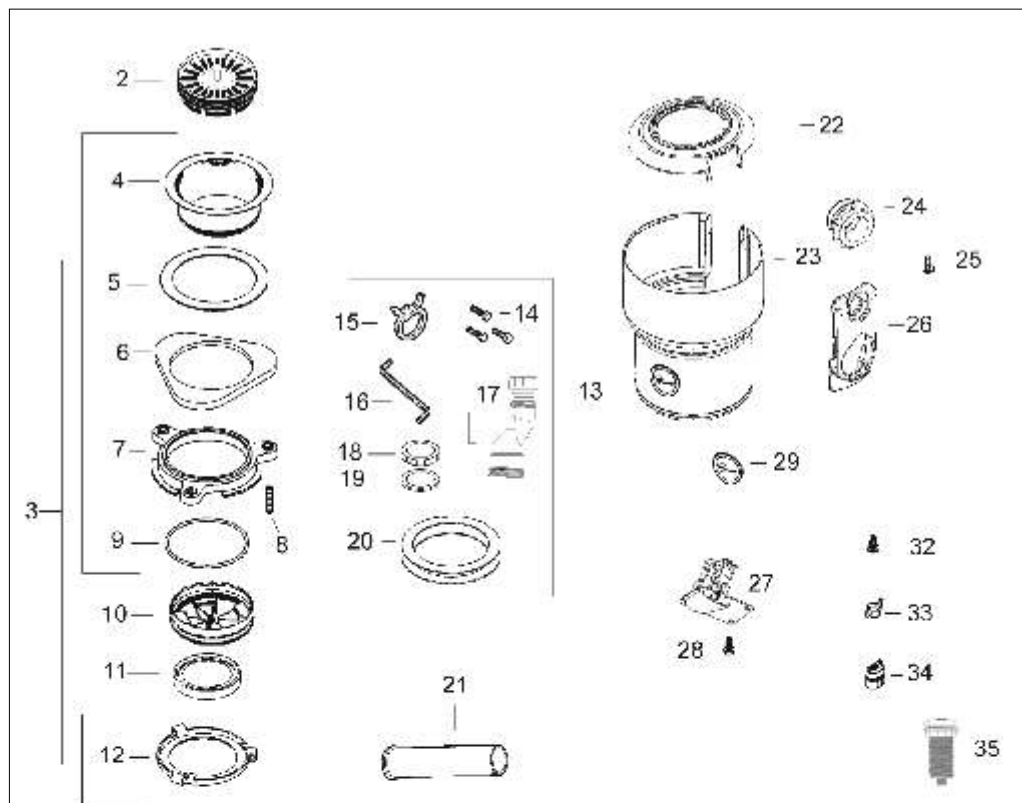

ORDER BY PART NUMBER, NOT CODE NUMBER

CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION	CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	745521ZZ	1	Installation/Accessory Box For 200-1, 200-2, 200-4, 200-7 (Includes Codes 2-20 & 35)	21	75220	1	12" Discharge Tube (200-3 Only)
	74552MZZ	1	For 200-3 (Includes Codes 2-21 & 35)	22	73671	1	Trim Shell Cap
2	75265	1	Slipper Assembly	23	752807Z	1	Trim Shell (Includes Code 29)
3	03173ED	1	Mounting Assembly (Includes Codes 4-9 & 10)	24	75499	1	Flex Coupler
4	10025P	1	Sink Flange	25	74179	1	Screw
5	01160	1	Fiber Gasket	26	73701	1	Boot
6	05150K	1	Backup Flange	27	72647A	1	Terminal Cover Assembly
7	05141	1	Mounting Flange	28	75567	1	Screw, 200-1, 2, 3, 7
8	74999	3	Backup Screws	29	75567A	1	Screw, 200-4
9	05166	1	Snap Ring	30	75600	1	Card Assy, 200-1 (Not Shown)
10	74681A	1	Sink Baffle		75601	1	Card Assy, 200-2 (Not Shown)
11	74054	1	Mounting Gasket		75602	1	Card Assy, 200-3 (Not Shown)
12	05293	1	Body Flange		72180	1	Card Assy, 200-4 (Not Shown)
13	75268	1	Installation Kit (Includes Codes 14-20)		75603	1	Card Assy, 200-7 (Not Shown)
14	N/A	1	Kit (1 short screw)	31	75266	1	ICU Manual, 200-1 (Not Shown)
15	74701	1	Spring Clamp		75283	1	ICU Manual, 200-2 (Not Shown)
16	04577	1	Wrench		75266	1	ICU Manual, 200-3 (Not Shown)
17	N/A	1	Tailpipe		75305	1	ICU Manual, 200-4 (Not Shown)
18	N/A	1	Nut		75283	1	ICU Manual, 200-7 (Not Shown)
19	N/A	1	Seal	32	02466C	1	Screw, Ground, 200-1, 2, 3, 7
20	08763	2	Gasket, Sink Flange		02466A	1	Screw, Ground, 200-4
				33	73404	1	Guard, Overload, 200-1, 2, 3, 7
				34	70666	1	Bushing, 200-4
				35	75430	1	Bushing, 200-1, 2, 3, 7
							Air Switch Transmitter Assy



1. pompka do wyl. pneumatycznego
2. przycisk zapasowy pompki pneumatycznej
3. wężyk łączący pompkę z wyl. pneumatycznym
4. nakrętka i uszczelka wylewki
5. sprężyna
6. zapasowe śruby do uchwytu
7. korek dwustopniowy
8. guma antyrozbyrgowa
9. klucz odblokowujący
10. uchwyt mocujący młynek w zlewozmywaku
11. uszczelka pod uchwyt mocujący
12. wylewka

żyj łatwiej





Evolution 100

Informacje o produkcie

- 0,70 konny silnik indukcyjny typu Dura Drive
- auto-rewers, obroty prawo-lewo wpływają na bezawaryjną pracę młynka
- górny koniec dzwonu młynka wykonany ze stali nierdzewnej
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- podwójna osłona dźwiękowa z akustyczną pianką i integralną barierą dźwiękową
- pierścień rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej
- samo smarujące się dolne i górne łożyska ślizgowe
- obracające się 360° kutaki wykonane ze stali nierdzewnej
- jednoczęściowa zatyczka do zlewu wykonana ze stali nierdzewnej
- dwustopniowe rozdrabnianie
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- klucz do odblokowania młynka w zestawie
- zastosowana cicha technologia tłumi dźwięk 40% bardziej efektywnie niż w modelu M45
- włącznik pneumatyczny nowej konstrukcji
- polerowany kołnierz mocujący
- zestaw montażowy typu Quick - Lock TM gwarantuje szybką instalację
- gwarancja 5 lat w użytku domowym

Podstawowe informacje

Rozdrabniacz EVOLUTION 100 przystosowany do użytku domowego; 0.70 konny silnik; komora mielenia wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej; wyłącznik przeciążeniowy; 5 lat gwarancji (do użytku domowego)


Ważne: młynek jest przeznaczony do mielenia wyłącznie organicznych odpadów żywnościowych, do urządzenia nie wolno wrzucać toreb plastikowych, sznurków itd.; nie wolno wlewać gorących tłuszczów prosto z patelni; nie używać wody bardziej gorącej niż wytrzymują ludzkie ręce. Wlot kanalizacji powinien znajdować się minimum 5 cm poniżej otworu wylotowego z rozdrabniacza. Średnica otworu w zlewozmywaku ϕ 90 mm.

Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń spowoduje utratę gwarancji.



Dla osób, które wolą wbudowany przełącznik bezpośrednio w pokrywie rozdrabniacza - inSinkErator oferuje taki dodatek. Jest on przydatny przy pracy w systemie ładowania partiami.

Wymiary (mm)



Evolution 200

A	312	D	205
B	171	E	168
C	64		



klucz odblokowujący



odblokowanie młynka

Dane techniczne

Specyfikacja	Parametry	
Wyłącznik	Wyłącznik pneumatyczny	
Silnik	Indukcyjny, jednofazowy	
Moc	0.70 KM	
Stosowane napięcia (V)	220-240	230-240
Stosowane częstotliwości (Hz)	50	50
Obroty	1425	1425
Moc / Pobór prądu	600 W	600 W
Smarowanie	łożyska ślizgowe, stałe smarowanie na cały okres użytkowania	


Specyfikacja	Parametry
Ciężar (brutto)	8.8 kg
Kolor wykończenia	szary
Maksymalna wysokość	31.2 cm
Pojemność komory mielenia	1.005 mL
Zabezpieczenie elektr. silnika	Ręcznie resetowany termik
Zużycie wody	4 l na osobę dziennie
Zużycie energii	około 0,5 KW miesięcznie
Podłączenie zmywarki do naczyń	Tak

Evolution 100

Schemat montażowy



Zestaw montażowy
typu Quick-Lock™

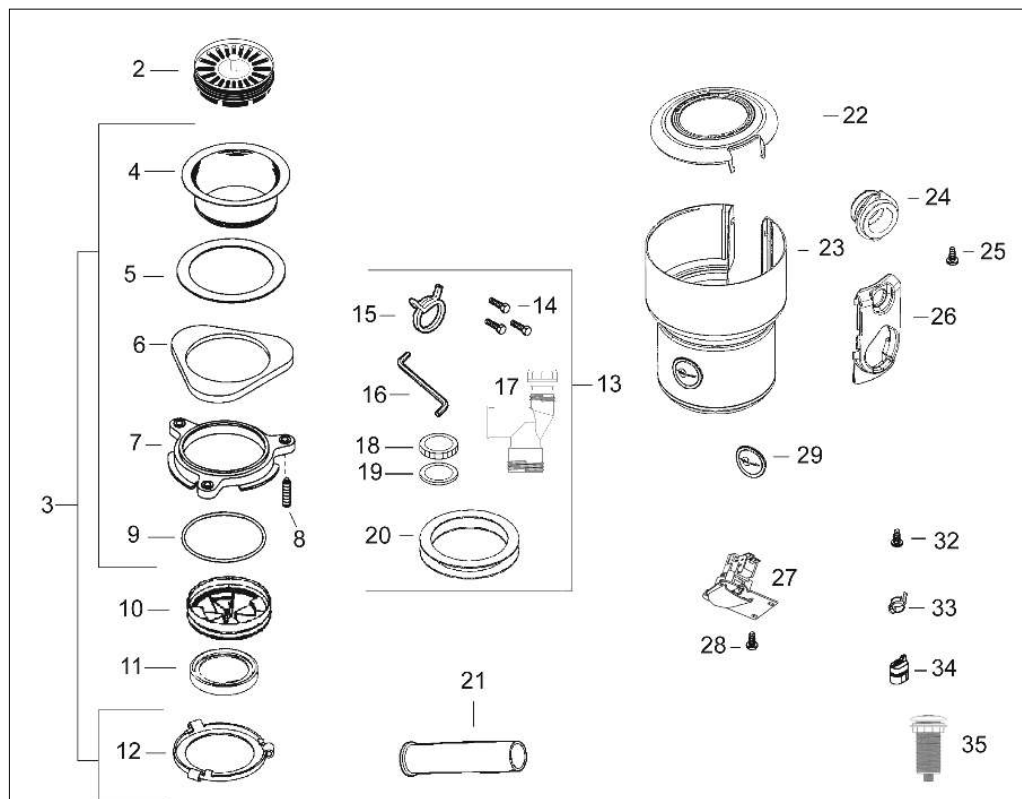

ORDER BY PART NUMBER, NOT CODE NUMBER

CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION	CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	74552LZZ	1	Installation/Accessory Box For 100-1, 100-2, 100-4, 100-7 (Includes Codes 2-20 & 35)	21	75220	1	12" Discharge Tube, 100-3 Only
	74552MZZ	1	For 100-3 (Includes Codes 2-21 & 35)	22	73695	1	Trim Shell Cap
2	75265	1	Stopper Assembly	23	75264ZZ	1	Trim Shell (Includes Code 29)
3	03173ED	1	Mounting Assembly (Includes Codes 4-9 & 12)	24	75499	1	Flex Coupler
4	10025P	1	Sink Flange	25	74129	1	Screw
5	01160	1	Fiber Gasket	26	73698	1	Boot
6	05150E	1	Backup Flange	27	75391	1	Air Switch Cover Assembly
7	05141	1	Mounting Flange	28	75567	1	Screw, 100-4
8	74999	3	Backup Screws	29	75567A	1	Screw, 100-4
9	05166	1	Snap Ring	30	75600	1	Cord Assy, 100-1 (Not Shown)
10	74681A	1	Sink Baffle	31	75601	1	Cord Assy, 100-2 (Not Shown)
11	74054	1	Mounting Gasket		75602	1	Cord Assy, 100-3 (Not Shown)
12	05298	1	Body Flange		72180	1	Cord Assy, 100-4 (Not Shown)
13	75268	1	Installation Kit (Includes Codes 14-20)		75603	1	Cord Assy, 100-7 (Not Shown)
14	N/A	1	Kit (3 short screws)		75266	1	ICU Manual, 100-1 (Not Shown)
15	74701	1	Spring Clamp		75283	1	ICU Manual, 100-2 (Not Shown)
16	04577	1	Wrench		75266	1	ICU Manual, 100-3 (Not Shown)
17	N/A	1	Tailpipe		75305	1	ICU Manual, 100-4 (Not Shown)
18	N/A	1	Nut		75283	1	ICU Manual, 100-7 (Not Shown)
19	N/A	1	Seal	32	02466C	1	Screw, Ground, 100-1, 2, 3, 7
20	08763	2	Gasket, Sink Flange		02466A	1	Screw, Ground, 100-4
				33	73404	1	Guard, Overload, 100-1, 2, 3, 7
				34	70666	1	Bushing, 100-4
					70667	1	Bushing, 100-1, 2, 3, 7
				35	75430	1	Air Switch Transmitter Assy



1. pompka do wyl. pneumatycznego
2. przycisk zapasowy pompki pneumatycznej
3. wężyk łączący pompkę z wyl. pneumatycznym
4. nakrętka i uszczelka wylewki
5. sprężyna
6. zapasowe śruby do uchwytu
7. korek dwustopniowy
8. guma antyrozpyrzgowa
9. klucz odblokowujący
10. uchwyt mocujący młynek w zlewozmywaku
11. uszczelka pod uchwyt mocujący
12. wylewka

żyj łatwiej






Model 65

Informacje o produkcie

- 0,65 konny silnik indukcyjny typu Dura-Drive przystosowany do pracy w trudnych warunkach
- działanie o napełnianiu ciągłym
- 4 letnia gwarancja
- auto-rewers, obroty prawo-lewo wpływają na bezawaryjną pracę młynka
- podwójna osłona dźwiękowa
- ulepszona izolacja komory (pianka akustyczna)
- pierścień rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- komora rozdrabniacza wykonana ze specjalnego plastiku, odpornego na uderzenia
- obracające się 360° kułaki, wykonane ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- stale smarowane łożyska
- zestaw do montażu typu Quick-Lock zapewnia łatwiejszą instalację urządzenia
- jednoczęściowa stalowa zatyczka do zlewu
- polerowany kołnierz mocujący
- klucz do odblokowania rozdrabniacza w przypadku zakleszczenia
- wbudowany wyłącznik pneumatyczny

Podstawowe informacje

Rozdrabniacz, model 65 przystosowany jest wyłącznie do użytku domowego; 0.65 konny silnik; komora mielenia wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej; wyłącznik przeciążeniowy; auto-rewers; 4 lata gwarancji (do użytku domowego) **Ważne:** młynek jest przeznaczony do mielenia wyłącznie organicznych odpadów żywnościowych, do urządzenia nie wolno wrzucać toreb plastikowych, sznurków itd.; nie wolno wlewać gorących tłuszczów prosto z patelni; nie używać wody bardziej gorącej niż wytrzymują ludzkie ręce. Wlot kanalizacji powinien znajdować się minimum 5 cm poniżej otworu wylotowego z rozdrabniacza. Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń spowoduje utratę gwarancji.

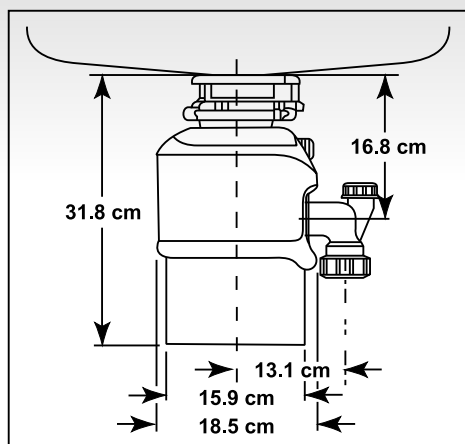

klucz odblokowujący



odblokowanie młynka

Dane techniczne

Specyfikacja	Parametry		
Wyłącznik	Wyłącznik ścienny Wbudowany wyłącznik pneumatyczny		
Silnik	Indukcyjny, jednofazowy		
Moc	0.65 HP(KM) 500 W		
Stosowane napięcia (V)	220-240	230-240	120
Stosowane częstotliwości (Hz)	50	50	60
Obroty	1425	1425	1725
Moc / Pobór prądu	500 W	500 W	8.1 A
Smarowanie	łożyska ślizgowe, stałe smarowanie na cały okres użytkowania		

Specyfikacja	Parametry
Ciężar (brutto)	8.205 kg
Kolor wykończenia	Szary
Maksymalna wysokość	31.8 cm
Pojemność komory mielenia	980 mL
Zabezpieczenie elektr. silnika	Ręcznie resetowany termik
Zużycie wody	1 l na osobę dziennie
Zużycie energii	0.6 KW miesięcznie
Podłączenie zmywarki do naczyń	Tak


żyj łatwiej

Model 65

Schemat montażowy



Zestaw montażowy
typu Quick-Lock™

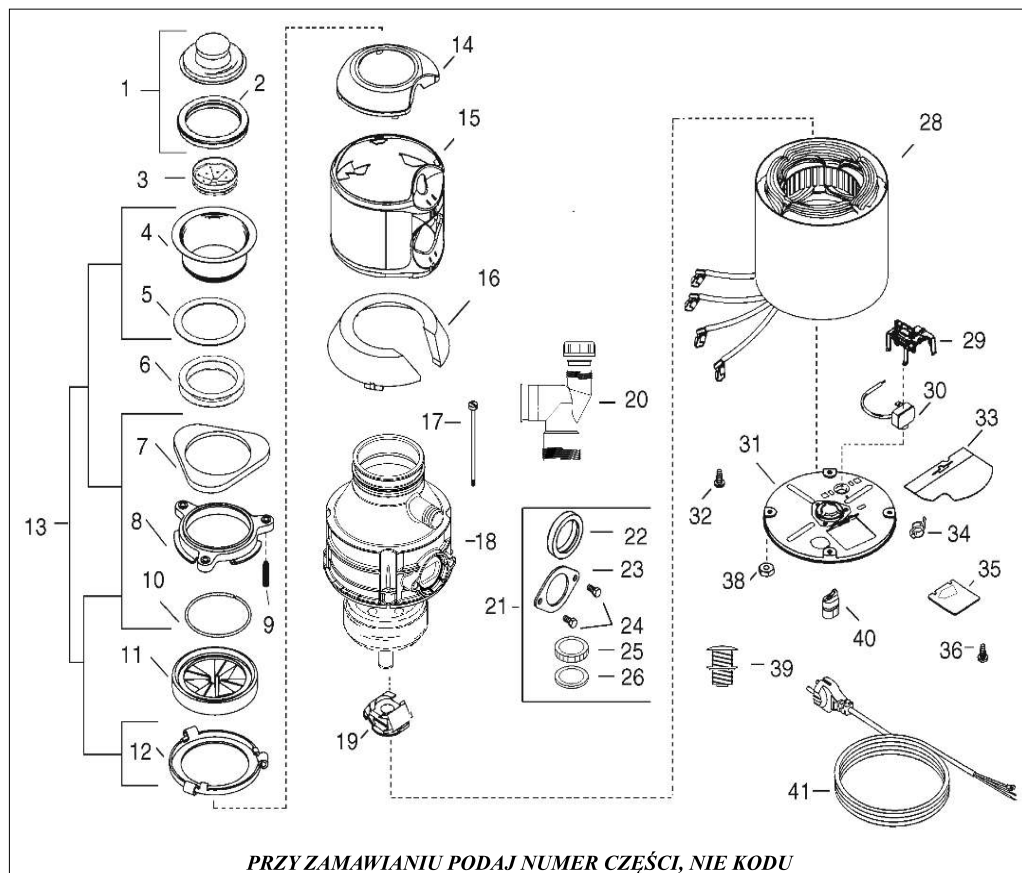

PRZY ZAMAWIANIU PODAJ NUMER CZĘŚCI, NIE KODU

CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION	CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	5032A	1	Stopper Assembly	23	N/A	1	Tailpipe Flange
2	5029	1	Stopper Gasket	24	N/A	2	13mm Screw
3	70966	1	Baffle	25	N/A	1	1-1/2" Nut
4	N/A	1	Sink Flange	26	N/A	1	Seal
5	N/A	1	Seal	27	4577	1	Service Wrenchette (Not Shown)
6	8763	2	Sink Flange Gasket	28	3590W	1	Stator Assembly
7	N/A	1	Backup Ring	29	70360A	1	Start Switch Assembly
8	N/A	1	Mounting Ring	30	2267CYYZ	1	Overload Protector
9	N/A	3	Screw	31	70424	1	End Frame Assy (Incl. code 32)
10	N/A	1	Snap Ring	32	N/A	1	Screw, Ground
11	70368	1	Mounting Gasket	33	4134	1	Wire Shield
12	N/A	1	Body Flange	34	73404	1	Overload Guard
13	3173ED	1	Mounting Assy (Incl. Codes 4, 5, 7-10 & 12)	35	72194	1	Terminal Cover/Micro Switch Mechanism
14	71951B	1	Trim Shell Cap	36	73350	1	Terminal Cover Screw
15	73503	1	Trim Shell	37	72870	1	Installation, Care & Use Manual (Not Shown)
16	72246	1	Insulation	38	73098	4	Nut
17	73097	4	Bolt, Thru	39	72218	1	Air Switch Button
18	N/A	1	Enclosure Assembly (Not Available - Replace Unit)	40	70667	1	Bushing
19	2467A	1	Centrifugal Actuator Assy	41	72178ZZ	1	Cord
20	73238	1	Tailpipe				
21	2638JX	1	Installation Kit (Incl. codes 3, 6, 22-27 & 37)				
22	N/A	1	Tailpipe Gasket				



- wylewka
- uszczelka pod wylewkę
- nakrętka i uszczelka do zamontowania syfonu do wylewki
- obejma i śruby do zamocowania wylewki
- pompka wyłącznika pneumatycznego
- nakrętka do zamocowania pompki wyłącznika pneumatycznego
- wymienny srebrny przycisk pompki wyłącznika pneumatycznego
- uszczelka pod uchwyt do mocowania młynka w zlewozmywaku (1 zapasowa)
- plastikowa rurka do połączenia młynka z pompką wyłącznika pneumatycznego
- dodatkowa guma przeciw rozpryskowi
- zatyka do młynka (stal nierdzewna)
- klucz do odblokowywania młynka

żyj łatwiej





Model 55

Informacje o produkcie


- 0,55-cio konny silnik indukcyjny typu Dura-Drive przystosowany do pracy w trudnych warunkach
- działanie o napełnianiu ciągłym
- 3 letnia gwarancja
- standardowy system wyciszenia
- pojedyncza osłona dźwiękowa
- pierścień rozdrabniający wykonany ze stali nierdzewnej
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- komora rozdrabniacza wykonana ze specjalnego plastiku, odpornego na uderzenia
- obracające się 360° kułaki, wykonane ze stali nierdzewnej
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- stale smarowane łożyska
- zestaw do montażu typu Quick-Lock dla łatwiejszej i szybszej instalacji
- plastikowa zatyczka do zlewu
- standardowy kołnierz uchwytu do mocowania w zlewozmywaku ze stali nierdzewnej
- klucz do odblokowania rozdrabniacza w przypadku zakleszczenia się urządzenia

Podstawowe informacje

Rozdrabniacz, model 55 przystosowany jest wyłącznie do użytku domowego; 0.55 konny silnik; komora mielenia wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej; wyłącznik przeciążeniowy, 3 lata gwarancji (do użytku domowego)

Ważne: młynek jest przeznaczony do mielenia wyłącznie organicznych odpadów żywnościowych, do urządzenia nie wolno wrzucać toreb plastikowych, sznurków itd.; nie wolno wlewać gorących tłuszczów prosto z patelni; nie używać wody bardziej gorącej niż wytrzymują ludzkie ręce. Wlot kanalizacji powinien znajdować się minimum 5 cm poniżej otworu wylotowego z rozdrabniacza.

Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń spowoduje utratę gwarancji.

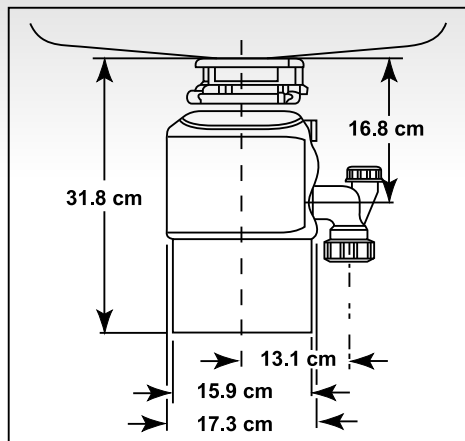

klucz odblokowujący



odblokowanie młynka

Dane techniczne

Specyfikacja	Parametry		
Wyłącznik	Wyłącznik ścienny Wyłącznik pneumatyczny (opcja)		
Silnik	Indukcyjny, jednofazowy		
Moc	0,55 HP(KM) 450W		
Stosowane napięcia (V)	220-240	230-240	120
Stosowane częstotliwości (Hz)	50	50	60
Obroty	1425	1425	1725
Moc / Pobór prądu	450 W	450 W	7.1 A
Smarowanie	łożyska ślizgowe, stale smarowanie na cały okres użytkowania		

Specyfikacja	Parametry
Ciężar (brutto)	7.160 kg
Kolor wykończenia	Szary
Maksymalna wysokość	31.8 cm
Pojemność komory mielenia	980 mL
Zabezpieczenie elektr. silnika	Ręcznie resetowany termik
Zużycie wody	1 l na osobę dziennie
Zużycie energii	0.5 KW miesięcznie
Podłączenie zmywarki do naczyń	Tak

żyj łatwiej




Model 55

Schemat montażowy



Zestaw montażowy
typu Quick-Lock™

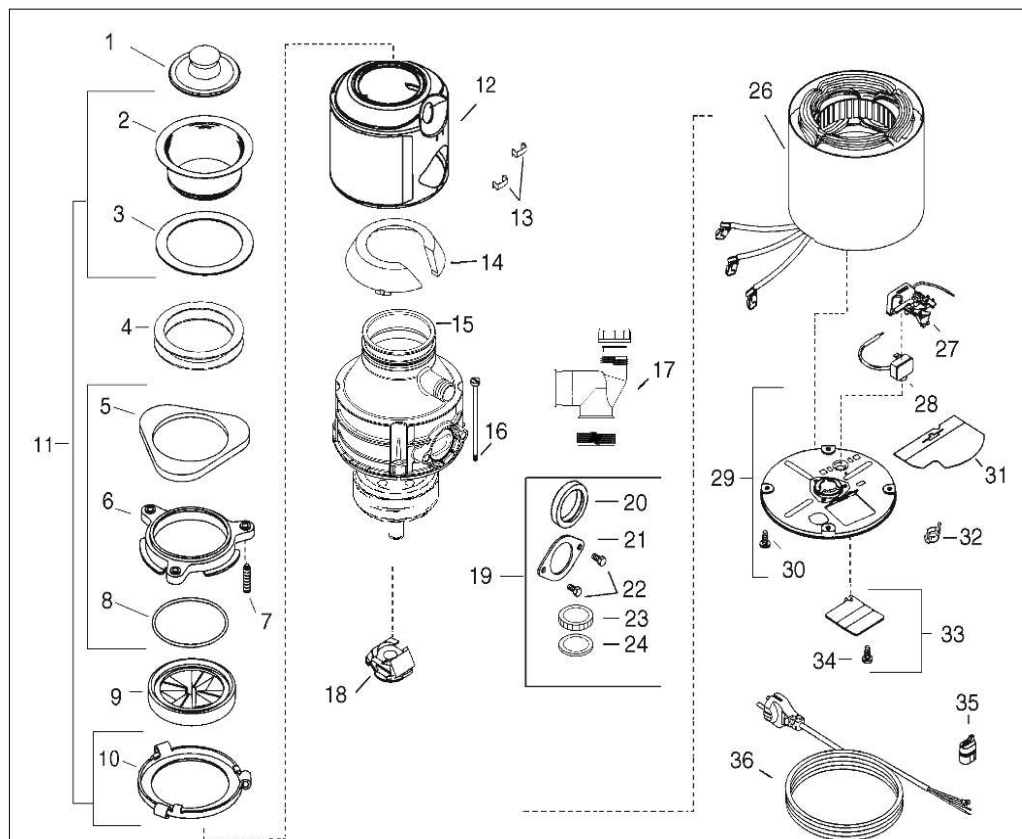

PRZY ZAMAWIANIU PODAJ NUMER CZĘŚCI, NIE KODU

CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION	CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	04310	1	Stopper Assembly	20	N/A	1	Tailpipe Gasket
2	N/A	1	Sink Flange	21	N/A	1	Tailpipe Flange
3	N/A	1	Fiber Gasket	22	N/A	2	13mm Screw
4	08763	2	Sink Flange Gasket	23	N/A	1	1-1/2" Nut
5	N/A	1	Backup Ring	24	N/A	1	Seal
6	N/A	1	Mounting Ring	25	04577	1	Service Wrenchette (Not Shown)
7	N/A	3	Screw	26	09270S	1	Stator Assembly
8	N/A	1	Snap Ring	27	09806	1	Start Switch Assembly
9	70368	1	Mounting Gasket	28	02267CTZZ	1	Overload Protector
10	N/A	1	Body Flange	29	00806A	1	End Frame Assembly (Includes Code 30)
11	03173DA	1	Mounting Assy (Incl. Codes 2,3, 5-8 & 10)	30	02466C	1	Ground Screw
12	73502	1	Trim Shell	31	70434ZZ	1	Wire Shield/Tie Assy
13	73449	2	Clip	32	73404	1	Overload Guard
14	70984	1	Insulation	33	72647	1	Terminal Cover Assy (Includes Code 34)
15	N/A	1	Enclosure Assembly (Not Available - Replace Unit)	34	N/A	1	Terminal Cover Screw
16	73193A	4	Thru Bolt	35	70667	1	Bushing
17	73238	1	Tailpipe	36	72175	1	Cord
18	02467A	1	Centrifugal Actuator Assy	37	74041	1	Installation, Care & Use Manual (Not Shown)
19	02638JS	1	Kit, Installation (Incl. Codes 4, 20-25 & 37)				



1. wylewka
2. uszczelka pod wylewkę
3. nakrętka i uszczelka do zamontowania syfonu do wylewki
4. obejmę i śruby do zamocowania wylewki
5. uszczelka pod uchwyt do mocowania młynka w zlewozmywaku (I zapasowa)
6. zatyczka do młynka (plastikowa)
7. klucz do odblokowywania młynka

żyj łatwiej



Model LC-50

Informacje o produkcie

- przemysłowy rozdrabniacz
- roczna gwarancja
- auto-rewers, obroty prawo-lewo wpływają na bezawaryjną pracę młynka
- tarcza rozdrabniająca wykonana ze stali nierdzewnej
- obracające się 360° kułaki wykonane ze stali nierdzewnej
- samo smarujące się dolne i górne łożyska ślizgowe
- zestaw montażowy typu Quick-Lock™ gwarantuje szybką instalację
- dwuczęściowa zatyczka do zlewu wykonana ze stali nierdzewnej
- górny koniec dzwonu młynka wykonany ze stali nierdzewnej
- pierścień rozdrabniający wykonany z odlewu niklowo-chromowego
- polerowany kołnierz mocujący
- ulepszona izolacja dźwiękowa komory (pianka akustyczna)
- zabezpieczenie przed przeciążeniem, ręczne resetowanie
- klucz do odblokowania młynka w zestawie
- przystosowanie do pracy ciągłej (chłodzenie)
- dolna część komory mielenia zabezpieczona termoutwardzalnym plastikiem
- duży moment obrotowy




Podstawowe informacje

Rozdrabniacz, model LC-50 przeznaczony do lekkiej gastronomii; 0.50 konny silnik; komora mielenia wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej; wyłącznik przeciążeniowy; auto-rewers; 1 rok gwarancji

Ważne: młynek jest przeznaczony do mielenia wyłącznie organicznych odpadów żywnościowych, do urządzenia nie wolno wrzucać toreb plastikowych, sznurków itd.; nie wolno wlewać gorących tłuszczów prosto z patelni; nie używać wody bardziej gorącej niż wytrzymują ludzkie ręce. Wlot kanalizacji powinien znajdować się minimum 5 cm poniżej otworu wylotowego z rozdrabniacza.

Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń spowoduje utratę gwarancji.

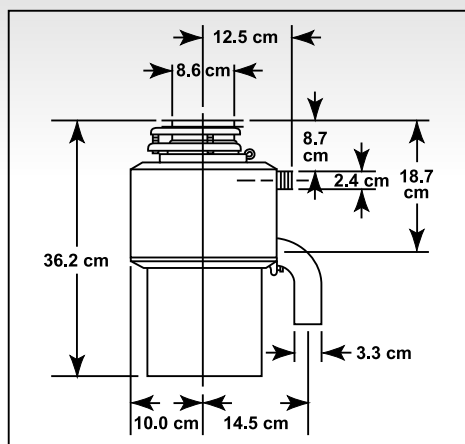

klucz odblokowujący



odblokowanie młynka

Dane techniczne

Specyfikacja	Parametry	
Wyłącznik	Wyłącznik ścienny Wyłącznik pneumatyczny (opcja)	
Silnik	Indukcyjny, jednofazowy	
Moc	0.50 HP(KM) 550 W	
Stosowane napięcia (V)	220-240	230-240
Stosowane częstotliwości (Hz)	50	50
Obroty	1425	1425
Moc / Pobór prądu	600 W	600 W
Smarowanie	łożyska ślizgowe, stałe smarowanie na cały okres użytkowania	


Specyfikacja	Parametry
Ciężar (brutto)	15.0 kg
Kolor wykończenia	Szaro-stalowy
Maksymalna wysokość	36.2 cm
Pojemność komory mielenia	1.705 mL
Zabezpieczenie elektr. silnika	Ręczne resetowany termik
Zużycie wody	1 l na osobę dziennie
Zużycie energii	przy pracy 1 godz. dziennie około 10 KW miesięcznie
Podłączenie zmywarki do naczyń	Tak

Model LC-50

Schemat montażowy



Zestaw montażowy
typu Quick-Lock™

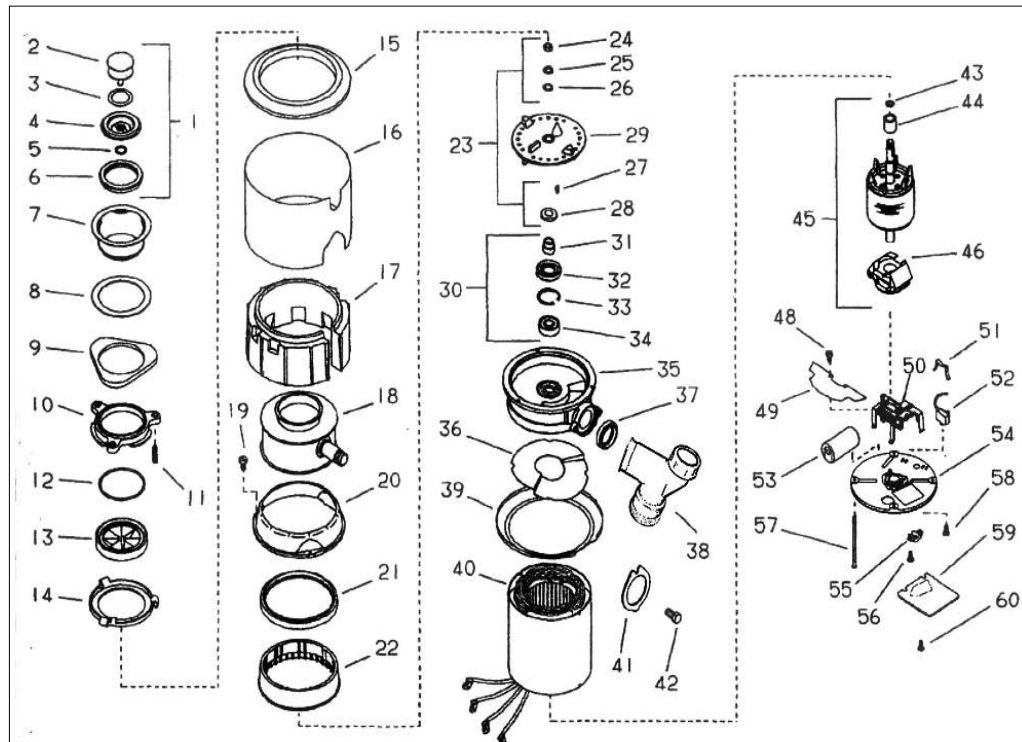

PRZY ZAMAWIANIU PODAJ NUMER CZĘŚCI, NIE KODU

CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION	CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	1876	1	STOPPER ASSEMBLY (INCLUDES CODES 2 THRU 6)	32	N/A	1	SEAL
2	1875	1	STOPPET, HANDLE	33	N/A	1	RING, RETAINING
3	1144	1	GASKET, STOPPER (INNER)	34	N/A	1	BEARING
4	5015-C	1	GASKET, BODY	35	13743	1	UPPER END BELL ASSY (INCLUDES CODES 23, 30 & 36)
5	5045	1	RING, RETAINING	36	13731	1	INSULATION WINDING
6	5029	1	GASKET, STOPPER (OUTER)	37	1470	1	GASKET, TAILPIPE
7	10025-B	1	FLANGE, STRAINER	38	8219	1	TAILPIPE
8	1160	1	SEAL, SINK FLANGE	39	13751	1	TRIM COVER, BOTTOM
9	5150-E	1	FLANGE, BACKUP	40	13744	1	STATOR ASSEMBLY
10	5141	1	FLANGE, MOUNTING	41	5490	1	FLANGE
11	5147	3	SCREW, BACKUP	42	1491	1	SCREW
12	5166	1	RING, RETAINING	43	13575	1	O-RING
13	1010-A	1	GASKET, MOUNTING	44	70662	1	THRUST TUBE
14	5298	1	FLANGE, BODY	45	13565	1	ROTOR & SHAFT ASSEMBLY (INCLUDES CODES 43, 44, 46)
15	2567-D	1	TRIM COVER, TOP	46	2467A	1	SWITCH CENTRIFUGAL ACTUATOR
16	13696	1	TRIM SHELL, ASSEMBLY	48	8221	4	SCREW
17	8320	1	INSULATION	49	6618	1	INSULATION, SHIELD
18	9872G	1	BODY CONTAINER ASSEMBLY (INCLUDES CODE 20 & 21)	50	4469	1	SWITCH, START REVERSE
19	13689	3	SCREW, BODY CONTAINER	51	3620	1	CLIP, OVERLOAD
20	13753	1	CLAMPING RING	52	2267-CK	1	OVERLOAD ASSEMBLY
21	4395	1	GASKET, SHREDDER	53	13579	1	CAPACITOR
22	1248-A	1	SHREDDER, STATIONARY	54	9163	1	LOWER END FRAME ASSY (INCLUDES CODE 43)
23	13742	1	NUT & WASHER KIT (INCLUDES CODES 24-28)	55	5060	1	CLAMP, BX
24	N/A	1	NUT	56	5075	2	SCREW, CLAMP BX
25	N/A	1	WASHER, STEEL	57	9121	4	BOLT, THRU
26	N/A	1	WASHER, FIBER	58	1966	1	SCREW, GROUND
27	N/A	1	KEY, WOODRUFF	59	5091-C	1	AIR SWITCH COWER, ASSY
28	N/A	1	SLINGER	60	8221	1	SCREW (TERMINAL COVER)
29	1246	1	SHREDDER ASSY, ROTATING				
30	13741	1	BEARING & SEAL KIT (INCLUDES CODES 31-34 & 43)				
31	N/A	1	SLEEVE				



1. wylewka
2. uszczelka pod wylewkę
3. obejma i śruba do zamocowania wylewki
4. uszczelka pod uchwyt do mocowania młynka w zlewozmywaku (I zapasowa)
5. zatyczka do młynka (dwuczęściowa, stal nierdzewna)
6. klucz do odblokowywania młynka

żyj łatwiej





Model 45

Informacje o produkcie

- 0,5 konny silnik indukcyjny typu Dura-Drive™ przystosowany do pracy w trudnych warunkach
- działanie o napełnianiu ciągłym
- 2 letnia gwarancja
- pojedyncza osłona dźwiękowa
- pierścień rozdrabniający ze stali, galwanizowany
- kułaki obrotowe ze stali nierdzewnej, obracające się 360°
- tarcza obrotowa, stalowa, galwanizowana
- komora rozdrabniająca, wykonana ze specjalnego plastiku, odpornego na uderzenia
- zabezpieczenie przed przeciążeniem samo smarujące się łożyska
- zestaw Quick-Lock™ do szybkiego i łatwego montażu
- plastikowa zatyczka do zlewu
- standardowy kołnierz uchwyty do mocowania w zlewozmywaku ze stali nierdzewnej
- klucz do odblokowania rozdrabniacza w przypadku zakleszczenia się

Podstawowe informacje

Rozdrabniacz, model 45 przystosowany jest wyłącznie do użytku domowego; 0.5 konny silnik; galwanizowane części; wyłącznik przeciążeniowy, 2 lata gwarancji (do użytku domowego)


Ważne: młynek jest przeznaczony do mielenia wyłącznie organicznych odpadów żywnościowych, do urządzenia nie wolno wrzucać toreb plastikowych, sznurków itd.; nie wolno wlewać gorących tłuszczów prosto z patelni; nie używać wody bardziej gorącej niż wytrzymują ludzkie ręce. Wlot kanalizacji powinien znajdować się minimum 5 cm poniżej otworu wylotowego z rozdrabniacza.

Nie stosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń spowoduje utratę gwarancji.

Dane techniczne

Specyfikacja	Parametry		
Wyłącznik	Wyłącznik ścienny Wyłącznik pneumatyczny (opcja)		
Silnik	Indukcyjny, jednofazowy		
Moc	0,50 HP(KM) 370W		
Stosowane napięcia (V)	220-240	230-240	120
Stosowane częstotliwości (Hz)	50	50	60
Obroty	1425	1425	1725
Moc / Pobór prądu	370 W	370 W	7.1 A
Smarowanie	łożyska ślizgowe, stałe smarowanie na cały okres użytkowania		

Specyfikacja	Parametry
Ciężar (brutto)	7.015 kg
Kolor wykończenia	Szary
Maksymalna wysokość	31.8 cm
Pojemność komory mielenia	980 mL
Zabezpieczenie elektr. silnika	Ręcznie resetowany termik
Zużycie wody	1 l na osobę dziennie
Zużycie energii	0.5 KW miesięcznie
Podłączenie zmywarki do naczyń	Tak

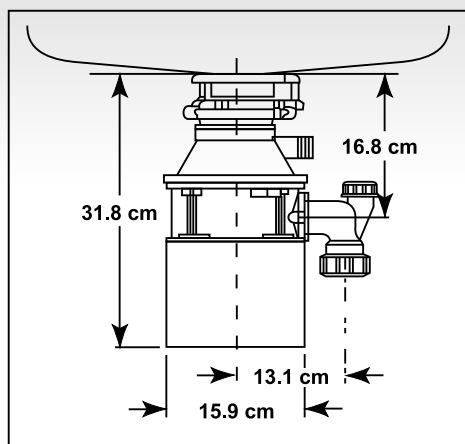

klucz odblokowujący




odblokowanie młynka

Model 45

Schemat montażowy



Zestaw montażowy
typu Quick-Lock™

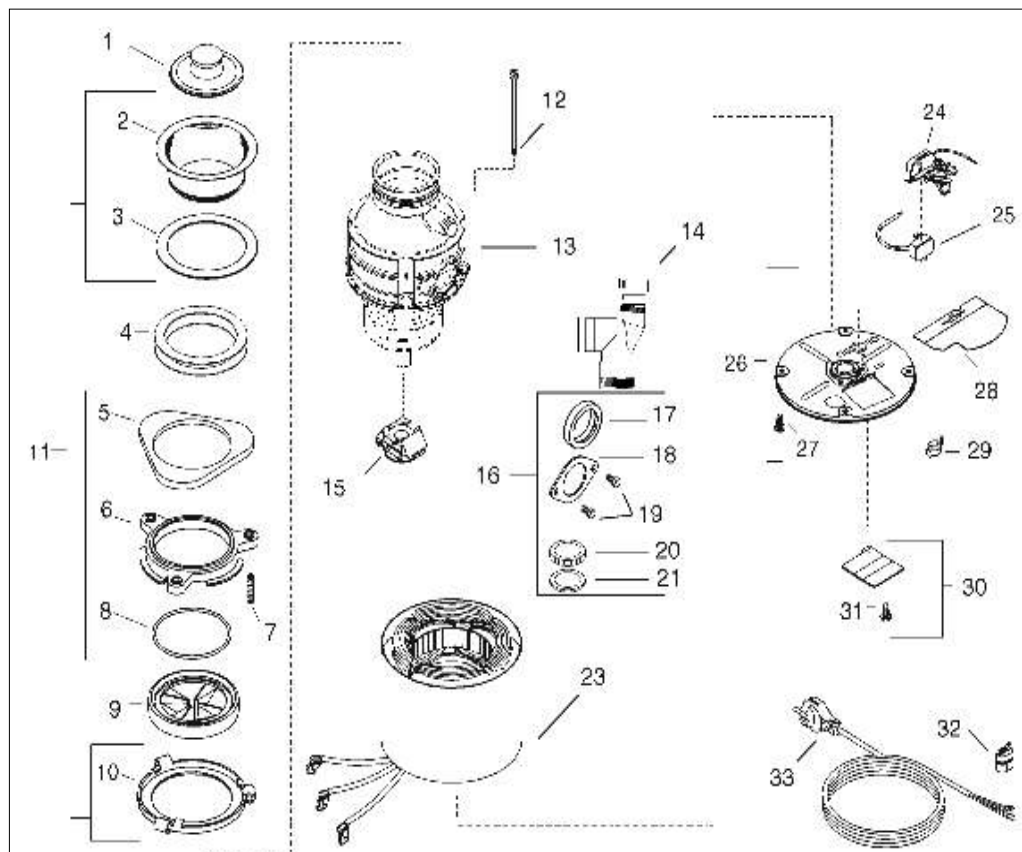

PRZY ZAMAWIANIU PODAJ NUMER CZĘŚCI, NIE KODU

CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION	CODE NO.	PART NO.	NO. REQ.	DESCRIPTION
1	4310	1	Stopper Assembly	19	N/A	2	Screw
2	N/A	1	Sink Flange	20	N/A	1	1-1/2" Nut
3	N/A	1	Fiber Gasket	21	N/A	1	Seal
4	8763	2	Sink Flange Gasket	22	4577	1	Service Wrenchette (Not Shown)
5	N/A	1	Backup Ring	23	9270S	1	Stator Assembly
6	N/A	1	Mounting Ring	24	9806	1	Start Switch Assembly
7	N/A	3	Screw	25	2267CTZZ	1	Overload Protector
8	N/A	1	Snap Ring	26	806A	1	End Frame Assembly (Includes Code 27)
9	70368	1	Mounting Gasket	27	2466C	1	Ground Screw
10	N/A	1	Body Flange	28	70434ZZ	1	Wire Shield/Tie Assy
11	3173DA	1	Mounting Assy (Incl. Codes 2,3, 5-8 & 10)	29	73404	1	Overload Guard
12	73193A	4	Thru Bolt	30	72647	1	Terminal Cover Assy (Includes Code 31)
13	N/A	1	Enclosure Assembly (Not Available - Replace Unit)	31	N/A	1	Terminal Cover Screw
14	73238	1	Tailpipe	32	70667	1	Bushing
15	2467A	1	Centrifugal Actuator Assy	33	72175	1	Cord
16	2638JS	1	Installation Kit (Incl. Codes 4, 17-22 & 34)	34	74041	1	Installation, Care & Use Manual (Not Shown)
17	N/A	1	Tailpipe Gasket				
18	N/A	1	Tailpipe Flange				



1. wylewka
2. uszczelka pod wylewkę
3. nakrętka i uszczelka do zamontowania syfonu do wylewki
4. obejma i śruby do zamocowania wylewki
5. uszczelka pod uchwyt do mocowania młynka w zlewozmywaku (I zapasowa)
6. zatyczka do młynka (plastikowa)
7. klucz do odblokowywania młynka


żyj łatwiej



Odpowiedzialność za środowisko.

Młynki rozdrabniające
zawsze odgrywały ważną
rolę w odpowiedzialnym
zarządzaniu odpadami.
Składowanie resztek
organicznych na wysypis-
kach potęguje emisję gazów
cieplarnianych i ścieków, które
powodują skażenia wód
gruntowych.

Młynki rozdrabniają odpady, które to
w oczyszczalni ścieków mogą zostać przetworzone na
nawóz, energię lub czystą wodę. Urządzenia te zużywają
niewielką ilość wody i energii elektrycznej. Korzyści dla
środowiska, wynikające z pracy młynków, zostały
udokumentowane przez badania prowadzone na całym
świecie.



PROGAT

Autoryzowany
dystrybutor firmy:



tel. (0 22) 498 78 87 - 88
e-mail: biuro@progat.pl
www.progat.pl